Procédure d'installation

Selon la norme A-440.4-07

ÉcoNova-B / ÉcoNova-BH / Performa-B / Maxima / Mélodium-B

Fenêtres à battants (2 sections)

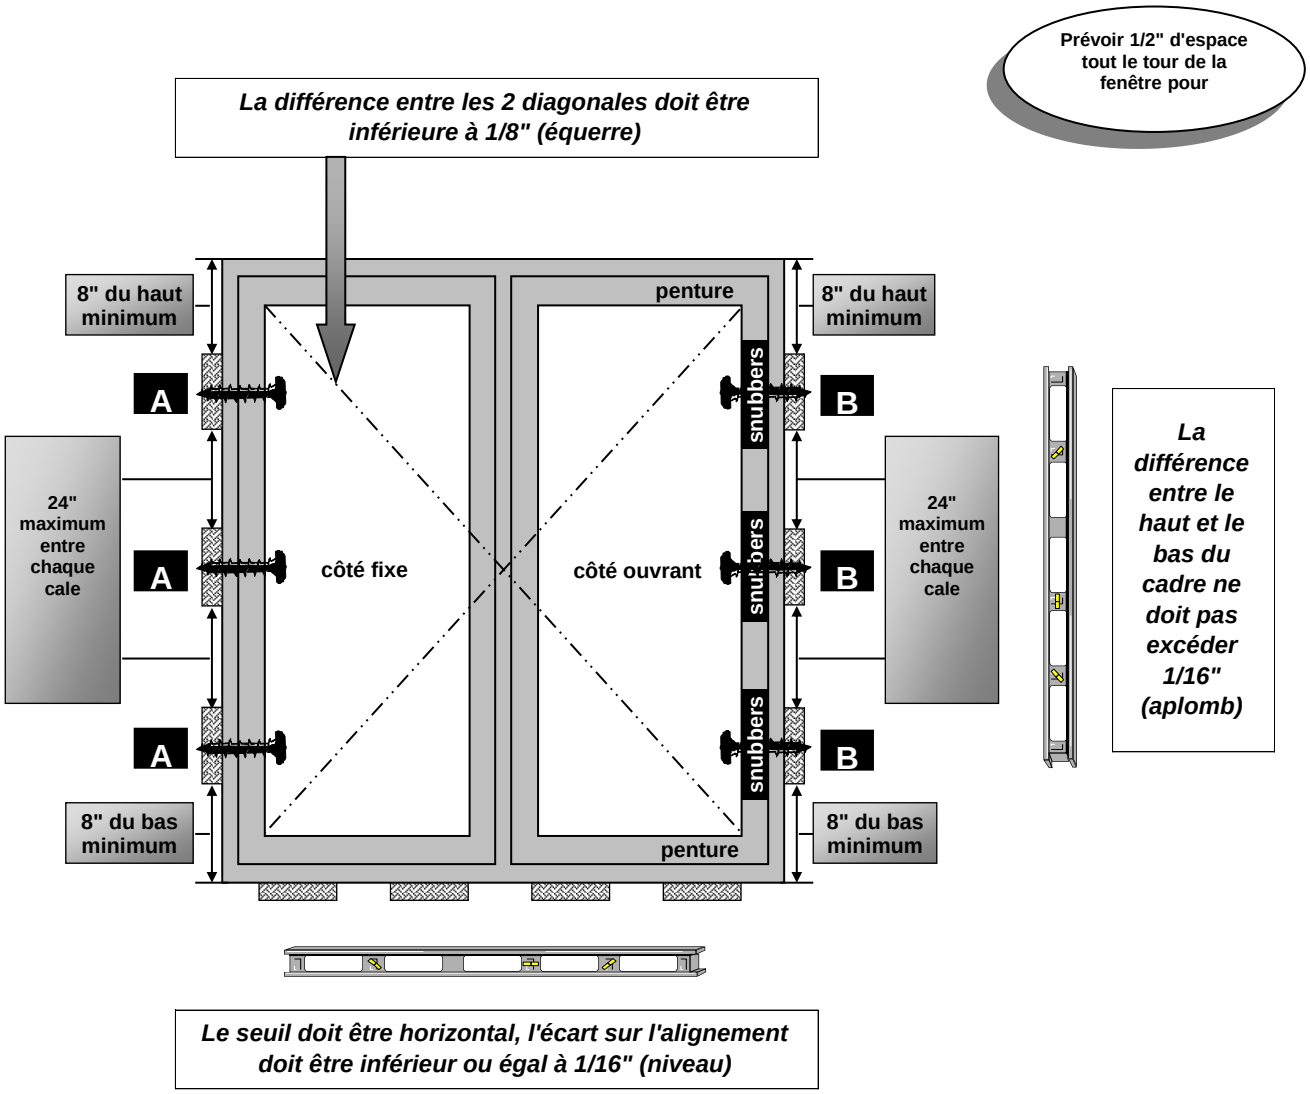

= Cale en bardeau (shim)

La mesure du cadre entre
A et **B**
à la hauteur des vis
doit toujours être la même.
(aux 3 positions)

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

Juin 2020